



Luminaria LED a Prueba de Explosión

Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 40 Watts - 5,600 Lúmenes



HLG-040

◆ Especificaciones

➤	Código: HLG-040		
	Modelo: EX-40W GN50D120C		
⚡	40 Watts	💡	CCT 5000 K
V	100/277 V a.c.	💡	5 600 lúmenes
🌡️	-40 a 65°C T4	📐	Haz de luz 120°
💡	140 lm/W	WARRANTY	Garantía 3 años
📏	Ø 175mm x 311mm / 5.3 Kg		



LED

◆ Construcción

- Tipo esférica entrada superior roscada.
- Gabinete de aluminio de alta disipación.
- Difusor de cristal templado tipo globo.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
- Soportes superiores para montaje.
- Conexión de entrada superior 3/4" NPT.
- Construcción IK10.
- Protección IP 66.
- Mantenimiento de lúmenes L70>150,000 horas.

◆ Certificaciones

- **UL 844 Zonas Peligrosas**
- **CSA C22.2 Áreas Clasificadas**
- *Clase I División 1 Grupos C, D*
- *Clase I División 2 Grupos A, B, C, D*
- *Clase II División 1 Grupos E, F, G*
- *Clase II División 2 Grupos F, G*
- *Clase III*
- **UL 1598 Zonas Húmedas**
- **UL1598A Uso Marino**
- **ABS**



◆ Aplicaciones

- Industria del Petróleo
- Industria de Gas Natural y Licuado
- Industria de Alcohol y Alimentos
- Industria Química
- Industria del Papel
- Industria Textil y de Calzado
- Industria Aeroespacial
- Minería
- Tratamiento de agua
- Despacho de combustibles
- Áreas Marítimas
- Zonas de Alta Humedad



Luminaria LED a Prueba de Explosión


Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 40 Watts - 5,600 Lúmenes




HLG-040

◆ Dimensiones

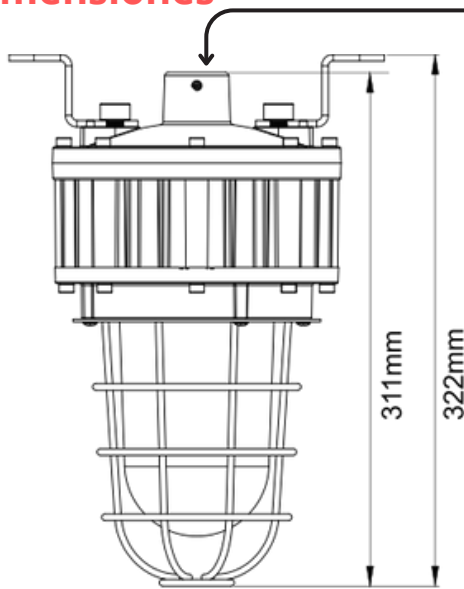


Rosca de 3/4" NPT
Salida del Cable de alimentación

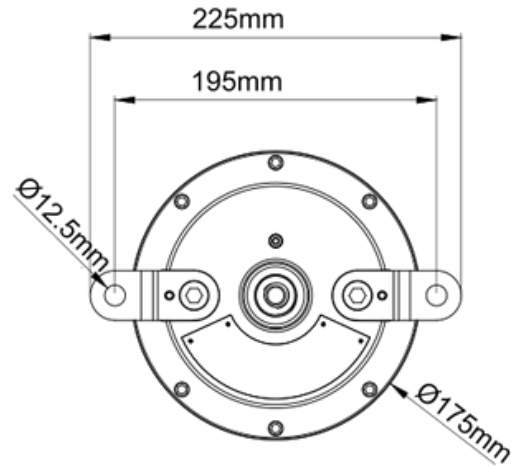


5.3 Kg

◆ Montaje


Fija en techo
Soportes incluidos




Suspendida en techo
Caja GUAX-26T no incluida



Horizontal en Pared
Caja GUAX-26T no incluida



En Pared con brazo
Brazo HL-AS-25 no incluido



◆ Imágenes

