



Luminaria LED a Prueba de Explosión

Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 40 Watts - 5,600 Lúmenes

HLO-040



◆ Especificaciones

➤	Código: HLO-040		
	Modelo: EX-40W ON50D120CM1		
⚡	40 Watts	💡	CCT 5000 K
V	100/277 V a.c.	💡	5 600 lúmenes
🌡️	-40 a 65°C T4	📐	Haz de luz 120°
💡	140 lm/W	WARRANTY	Garantía 3 años
📏	Ø 132mm x 275mm / 3.5 Kg		



LED

◆ Construcción

- Tipo esférica con base plana.
- Gabinete de aluminio de alta disipación.
- Difusor de cristal templado opalino tipo gota.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
- Base incluida para montaje en techo o pared.
- Conexiones laterales roscadas 3/4" NPT.
- Construcción IK08.
- Protección IP 66.
- Mantenimiento de lúmenes L70>150,000 horas.

◆ Certificaciones

- **UL 844 Zonas Peligrosas**
- **CSA C22.2 Áreas Clasificadas**
- *Clase I División 2 Grupos A, B, C, D*
- *Clase II División 1 Grupos E, F, G*
- *Clase II División 2 Grupos F, G*
- *Clase III*
- **UL 1598 Zonas Húmedas**
- **UL1598A Uso Marino**
- **ABS**
- Cámara salina 1,000 horas



◆ Aplicaciones

- Industria del Petróleo
- Industria de Gas Natural y Licuado
- Industria de Alcohol y Alimentos
- Industria Química
- Industria del Papel
- Industria Textil y de Calzado
- Industria Aeroespacial
- Minería
- Tratamiento de agua
- Despacho de combustibles
- Áreas Marítimas
- Zonas de Alta Humedad



Luminaria LED a Prueba de Explosión


Zonas Peligrosas (Clasificadas)

100/277 VAC - 40 Watts - 5,600 Lúmenes


HLO-040



◆ Dimensiones

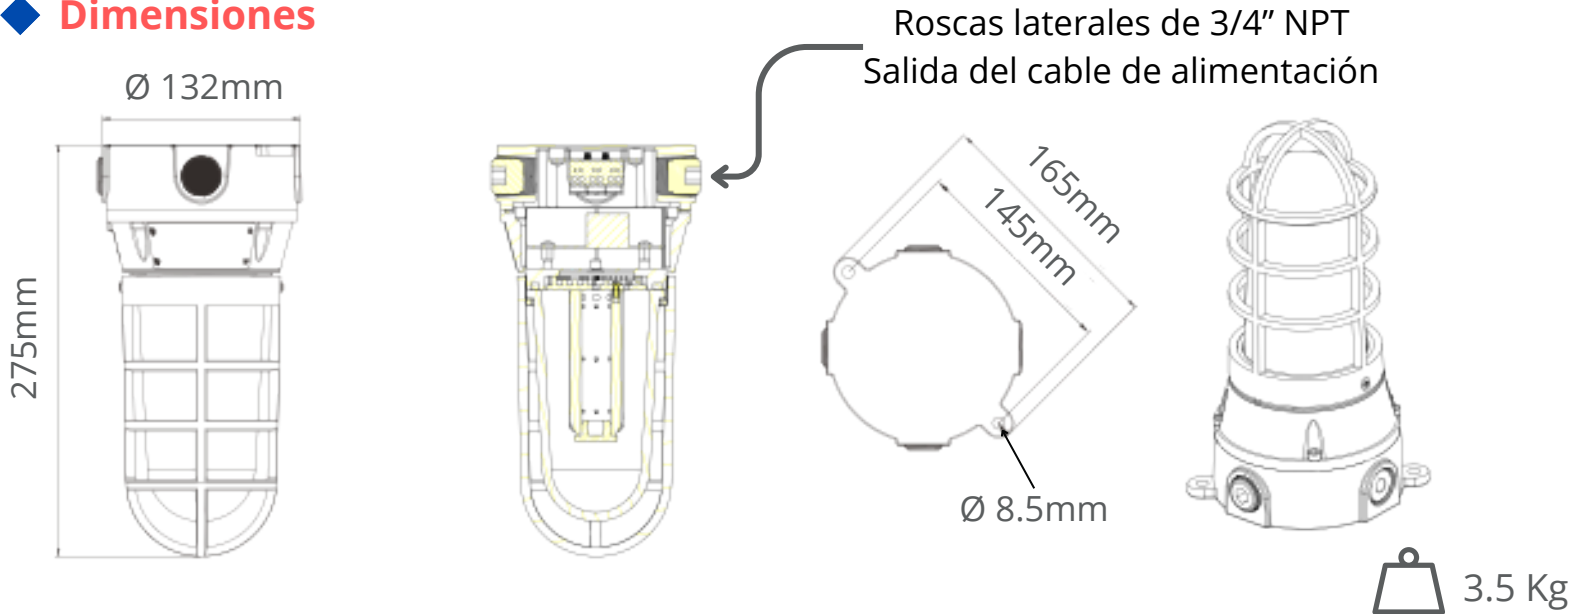

◆ Montaje

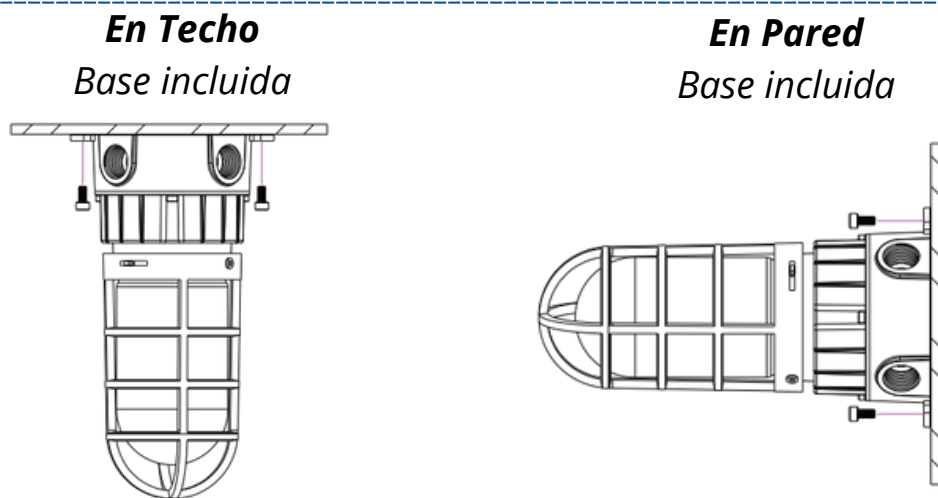

◆ Imágenes

