



Luminaria LED a Prueba de Explosión con Batería de Emergencia de 90 min

100/277 VAC - 40 Watts - 5,600 Lúmenes



HLR-040

◆ Especificaciones

➤	Código: HLR-040		
	Modelo: EX-40W R2N50D120		
⚡	40 Watts	💡	CCT 5000 K
⚡	100/277 V a.c.	💡	5 600 lúmenes
🌡️	-40 a 50°C T5/T6	📐	Haz de luz 120°
💡	140 lm/W	🛡️	Garantía 3 años
📏	698 x 220 x 133 mm / 6.5 Kg		



Modo continuo:
100/277 Vac - 40W



Modo de emergencia:
90 min - 15W


LED

◆ Construcción

- Luminaria de emergencia lineal tipo gabinete.
- Gabinete de acero inoxidable.
- Difusor de policarbonato de alta transparencia.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
- Batería de Litio de 15W, autonomía 90 min.
- Conexiones roscadas de 3/4" NPT.
- Construcción IK10.
- Protección IP 66.
- Mantenimiento de lúmenes L70>150,000 horas.

◆ Certificaciones

- **UL 844 Zonas Peligrosas**
- **CSA C22.2 Áreas Clasificadas**
- *Clase I División 2 Grupos A, B, C, D*
- *Clase I Zona 2 Grupos IIC*
- **UL924 Luminaria de emergencia**
- **UL 1598 Zonas Húmedas**
- **UL1598A Uso Marino**
- **ABS**
- Cámara salina 1 200 horas



◆ Aplicaciones

- Industria del Petróleo
- Industria de Gas Natural y Licuado
- Industria de Alcohol y Alimentos
- Industria Química
- Industria Aeroespacial
- Industria Militar
- Industria Aeroespacial
- Minería
- Tratamiento de agua
- Despacho de combustibles
- Áreas Clasificadas
- Zonas de Alta Humedad




Luminaria LED a Prueba de Explosión con Batería de Emergencia de 90 min

100/277 VAC - 40 Watts - 5,600 Lúmenes



HLR-040


◆ Dimensiones

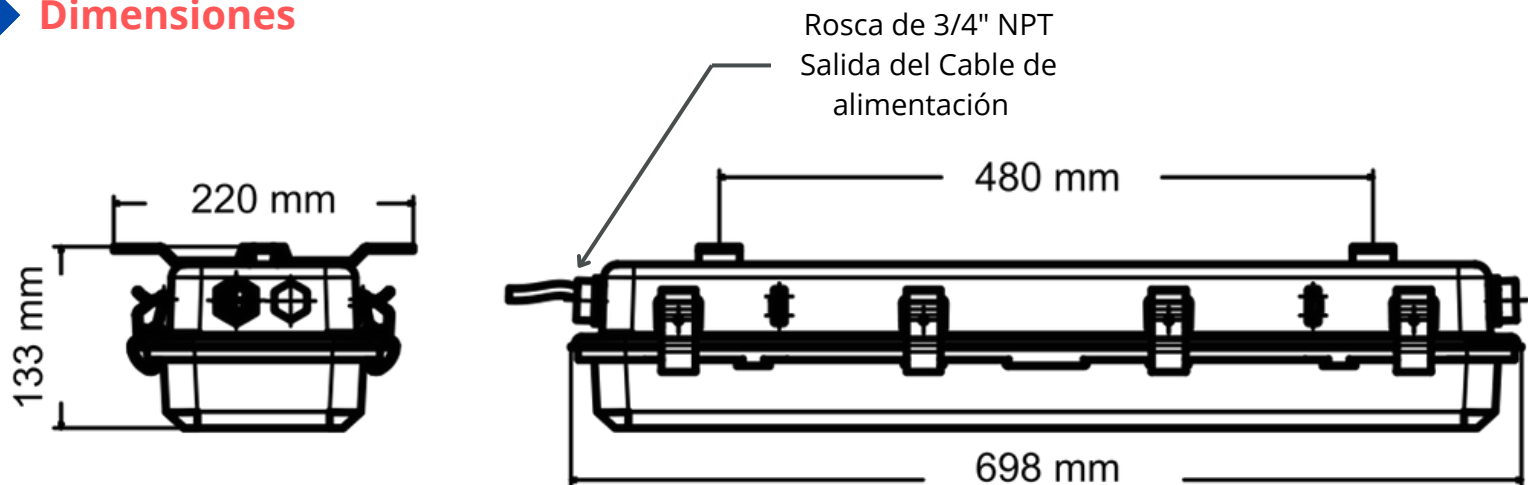


 6.5 Kg

◆ Montaje

Fija en techo o pared,
Soportes incluidos

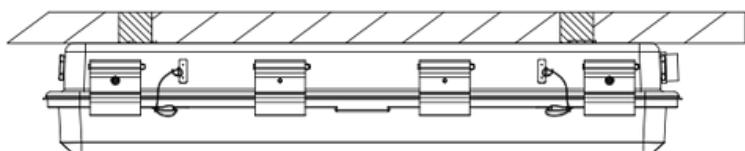

Suspendida
Tensores incluidos

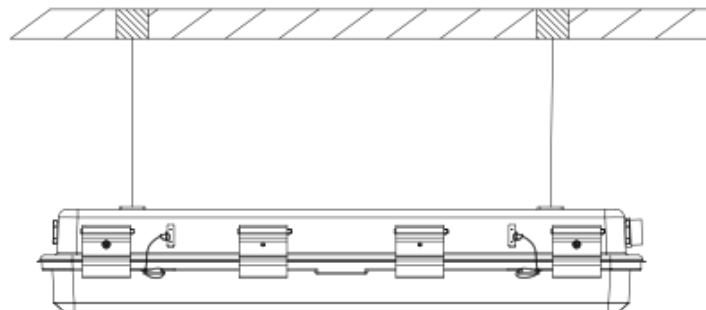

◆ Imágenes

